



PORTAFOLIO

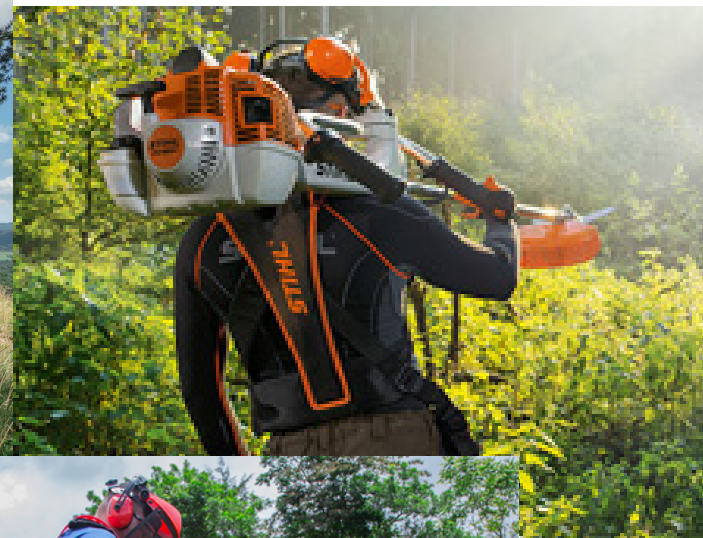

GUADAÑADORAS

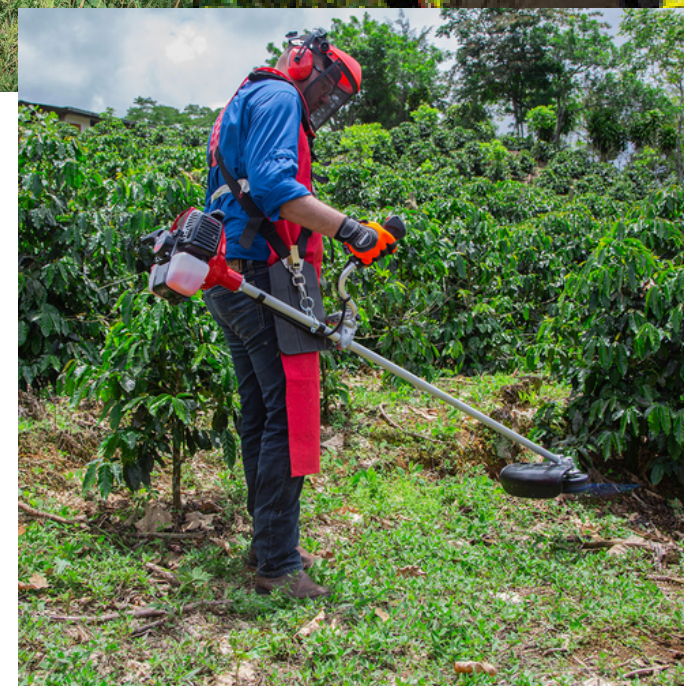

3114746837  
3184923963



<https://dimacro.com.co/>



## FR43-II

Guadañadora FORTE a gasolina.

Potencia	1,3kW
Cilindrada	43 c.c.
Velocidad	7.500 rpm
Eje	Rígido
Relación de mezcla	25: 1 o 50: 1*
Peso seco	7 kg

### ACCESORIOS INCLUIDOS



CUCHILLA



POLYCUT (YOYO)



ARNÉS



TARRO MEZCLADOR

### \*NOTA TÉCNICA

Por favor utilice aceite 2 tiempos con norma JASO FD o superior.

La relación de mezcla es 25:1 para aceite mineral, y 50:1 para aceite sintético ó semisintético.

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotografías. La información en esta ficha esta sujeta a cambios sin previo aviso



## FM-43R

Guadañadora FORTE, motor MITSUBISHI.

Potencia	2,5hp / 1,9kW
Cilindrada	43 c.c.
Velocidad	7.500 rpm
Eje	Rígido
Relación de mezcla	25: 1 o 50: 1*
Peso seco	8 kg

### \*NOTA TÉCNICA

Por favor utilice aceite 2 tiempos con norma JASO FD o superior.

La relación de mezcla es 25:1 para aceite mineral, y 50:1 para aceite sintético ó semisintético.



Motor  
MITSUBISHI TU43

### ACCESORIOS INCLUIDOS



CUCHILLA



POLYCUT (YOYO)



ARNÉS



TARRO MEZCLADOR

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotografías. La información en esta ficha esta sujeta a cambios sin previo aviso



## MG430

Guadañadora MONTEE a gasolina.

Potencia	1,25kW
Cilindrada	42,7 c.c.
Velocidad	6.500 rpm
Eje	Rígido
Capacidad tanque de combustible	0,8 L
Relación de mezcla	25: 1 o 50: 1*
Peso seco	7,7 kg

### ACCESORIOS INCLUIDOS



CUCHILLA



POLYCUT (YOYO)



ARNÉS



TARRO MEZCLADOR

### \*NOTA TÉCNICA

Por favor utilice aceite 2 tiempos con norma JASO FD o superior.  
La relación de mezcla es 25:1 para aceite mineral, y 50:1 para aceite sintético ó semisintético.

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotografías. La información en esta ficha esta sujeta a cambios sin previo aviso

